

שלטי הכוונה LED + חירום דו-תכליתי

סדרת XY-VEX

שלט הכוונה תלוי הכולל מערכת לתאורת חירום דו-תכליתית ומבדק תקינות אוטומטי.

סדרת: XY-VEX מתוצרת: Mackwell אנגליה.

שלט הכוונה מבוסס LED בהספק 2 ואת עם סוללה נטענת אינטגרלית, מתאים לדרישות חוק החשמל, תקן ישראלי 20 חלק 2.22, תקן ישראלי 1838, הנחיות המוסד לבטיחות וגהות ולתקנות הבנייה החדשות (ספטמבר 2008), ולתקן IEC62034.

מיועד להתקנה לאורך נתיבי המילוט, פרוזדורים, פתחי היציאה וכו'.

המערכת החשמלית של שלט הכוונה כוללת:

- ✓ ממיר ייעודי להפעלה תקינה של נורות ה-LED.
- ✓ מארז סוללות נטענות ניקל מיטל 3.6V 2.2AH.
- ✓ מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל.
- ✓ מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן IEC-62034.
- ✓ נורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעינה, תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים.
- ✓ התראת תקלה קולית.
- ✓ לחצן TEST.
- ✓ בהיקות השלט: בהתאם לדרישות ת"י 20 חלק 2.22.

פרמטרים חשמליים:

- ✓ צריכת חשמל מרבית: 230V 50mA Max.
- ✓ הספק נורת LED: 2*1W.
- ✓ זמן הארה בחירום: 180 דקות.
- ✓ דרגת הגנה: בידוד כפול.
- ✓ טמפרטורת סביבה: 0-45°C.
- ✓ מבנה: תרמופלסטי "כבה מאליו", לרבות לוח השלט.

שלטי הכוונה LED + חירום דו-תכליתי

סדרת XY-VEX

פרוט הדגמים מסדרת XY-VEX:				
להזמנת דגם עם מבדק תקינות יש להוסיף סיומת למק"ט "A".				
להזמנת דגם עם מבדק תקינות ותקשורת DALI יש להוסיף סיומת למק"ט "D".				
XYVM	XYVS	XYVSM	XYVR	דגם
EN-53	EN-52	EN-51	EN-50	מק"ט
על קיר	תלוי מתקרה גבוהה	על התקרה	שקוע בתקרה	תצורת ההתקנה
				


אופציות שילוט ה"יציאה":		
תיאור	תוספת למק"ט	
	חד צדדי	S-IL 28701
	חד צדדי – חץ לימין	SR-IL 28738
	חד צדדי – חץ לשמאל	SL-IL 28737
	דו צדדי – חץ ימין/שמאל	DL/R-IL 28739
	דו צדדי – חץ כפול ימין/שמאל	D2L/R-IL 28784

אופציות שילוט ההכוונה: (צלמיות)		
תיאור	תוספת למק"ט	
	חד צדדי – חץ לימין	SR
	חד צדדי – חץ לשמאל	SL
	חד צדדי – חץ ישר	SD
	דו צדדי – חץ ימין/שמאל	DL/R
	דו צדדי – חץ ישר	DD


שלטי הכוונה LED + חירום דו-תכליתי

סדרת XY-VEX

מידות מכאניות:

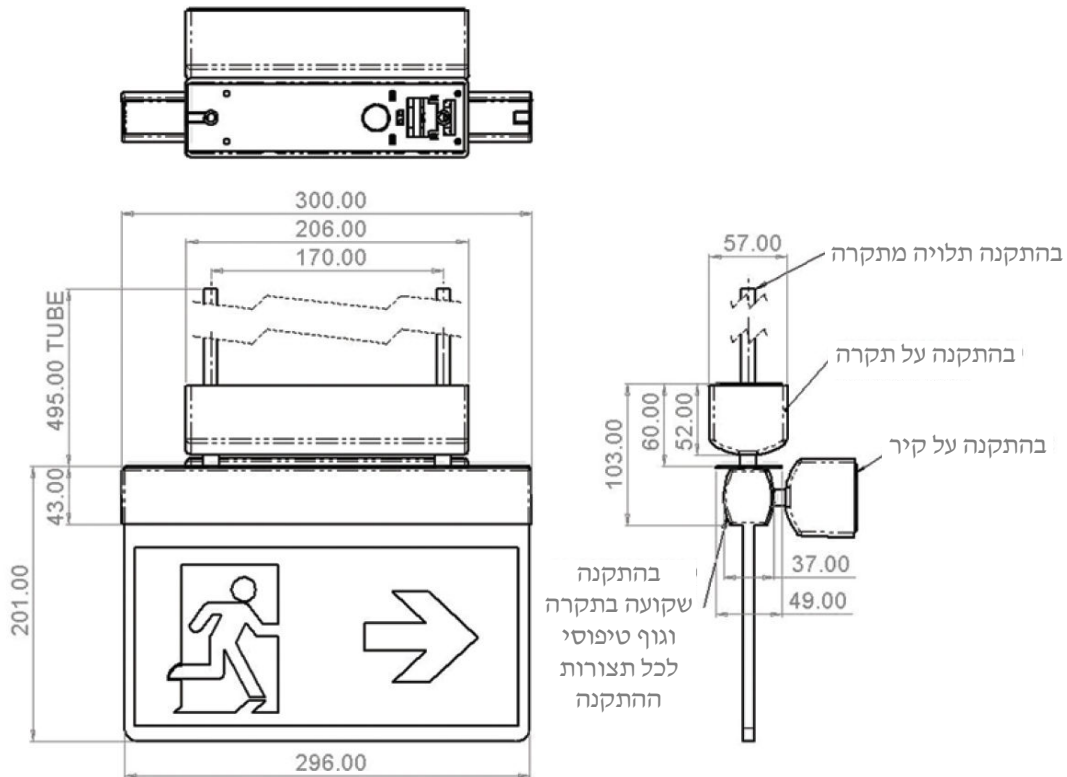

בכל שלטי ה"יציאה" גובה
אותיות 15 ס"מ בהתאם
לתקנות הבניה 09/2008

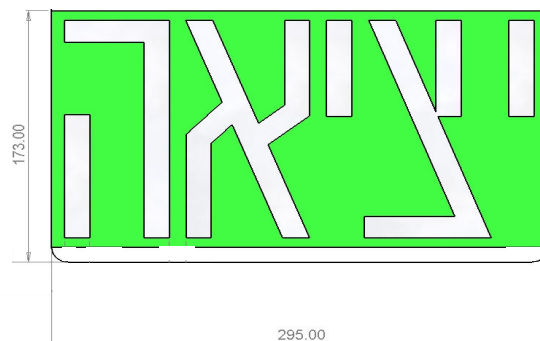

הבוניים 2, ת.ד. 8765, נתניה 42504

טל': 09-8855167 פקס: 09-8650271

www.eneltec.co.il

אנלטה בע"מ

טכנולוגיות תאורה וחסכון באנרגיה