

בקר זמן לעמעום


מק"ט: EN-LVT- 400-230

בקר הזמן תוכנן לעבודה עם בקרי המתח מסדרת Black Beetle Basic ולאפשר שתי דרגות מתח לגוף התאורה.

בקר הזמן מאפשר לקבוע שני מצבי עבודה:

✓ מצב עוקף בקר (By-pass).

✓ מצב חיסכון (עמעום).

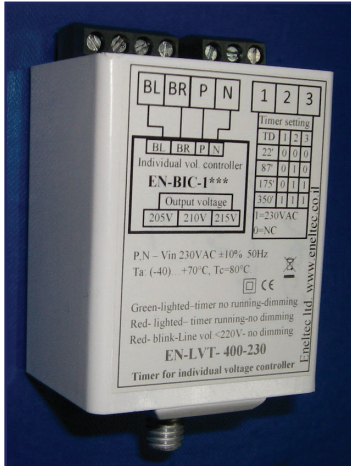

בכל הפעלה ולכל משך זמן ההשהיה יעבוד בקר הזמן במצב עוקף בקר (By-pass) ויספק לגוף התאורה את כל מתח הרשת, ללא חיסכון. בתום השהיית הזמן יספק בקר הזמן לגוף התאורה את המתח המווסת לצורך החיסכון.

השהיית הזמן ניתנת לקביעה בשטח ע"י המשתמש, למשך זמן של: 22', 87', 175' או 350'.


במצב חיסכון, מווסת הבקר את המתח המסופק לגוף התאורה, למתח שנבחר ע"י המשתמש, עד לכיבוי גוף התאורה.

יתרונות:

- ✓ המעבר בין שני מצבי העבודה מסונכרן למתח הרשת.
- ✓ המעבר בין מצבי העבודה מתבצע ללא הפסקת זרם הנורה.
- ✓ תזמון המעבר בין מצבי העבודה מסונכרן עם בקרי הזמן האחרים המותקנים על אותו קו תאורה.
- ✓ מאפשר מצב חיסכון במתח רשת גדול מ- 220 וולט.
- ✓ מעבר אוטומטי למצב עוקף בקר (By-pass) במתח רשת נמוך מ- 210 וולט.

מבנה:

- ✓ קופסה מחומר טרמופלסטי כבה מאליו.
- ✓ יציקה מחומר פוליאוריתון כבה מאליו.
- ✓ בלוק טרמינלים להתחברות חשמלית.
- ✓ טמפרטורת עבודה: $(-40^{\circ}\text{C}) \div 70^{\circ}\text{C}$.
- ✓ נורית חיווי אדום/ירוק (Bi-color LED).
- ✓ מתח כניסה: $230\text{V} \pm 10\%$ 50/60Hz.
- ✓ הגנה חשמלית, בידוד כפול.

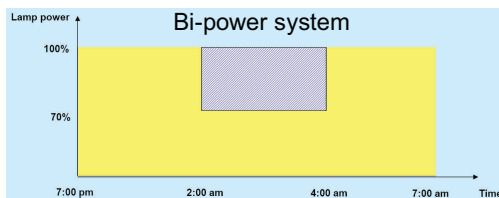

התקנה:

- ✓ התקנה באמצעות בורג M8 במגש הציוד בבסיס העמוד.

אנלטיק בע"מ


טכנולוגיות תאורה וחסכון באורגיה

הבונים 2 נתניה 42504 ת.ד. 8765 טל': 09-8855167 פקס: 09-8650271 www.eneltec.co.il


בקר זמן לעמעום

מק"ט: EN-LVT- 400-230

מידות מכאניות:

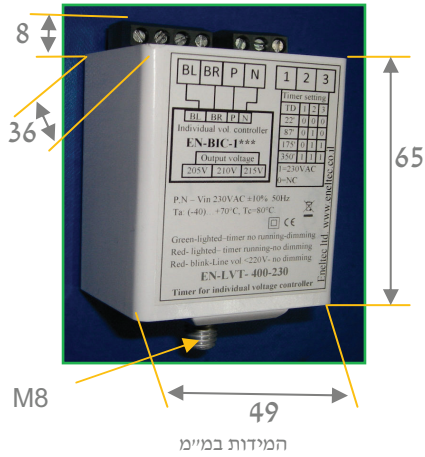

תרשים חיבורים חשמלי

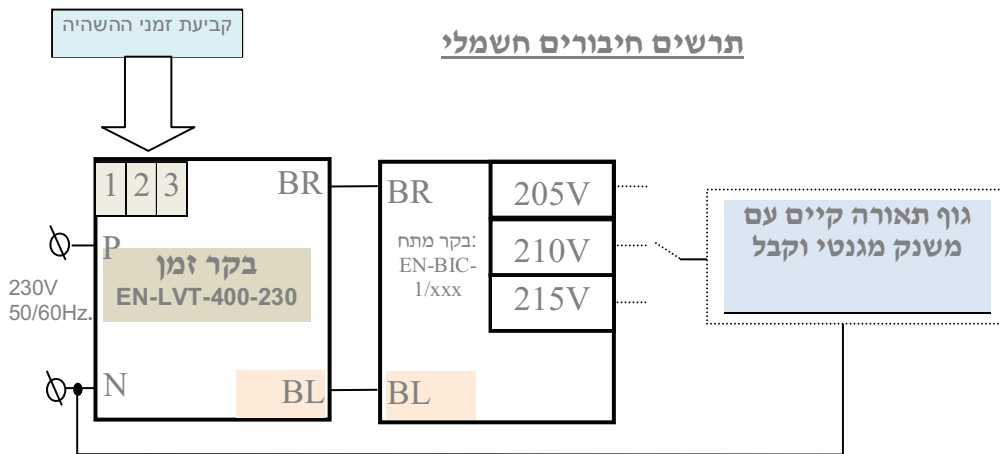

אנלטה בע"מ

טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה